



Manual de Mantenimiento Horchateras.

Alex Bendicho

MANTENIMIENTO

La limpieza es la parte más importante para garantizar la conservación y sabor del producto almacenado en el depósito.

MUY IMPORTANTE: *Se recomienda la limpieza diaria de las piezas que estén en contacto con el producto, y siempre que se vacíe el depósito.*

Para realizar ésta, se aconseja seguir los siguientes pasos:

1º.-Apagar todos los interruptores y desconectar el aparato de la red.

2º.-Vaciar el líquido que pueda quedar en el/los depósitos.

3º.-Quitar la tapa (T) hacia arriba (Fig.6).


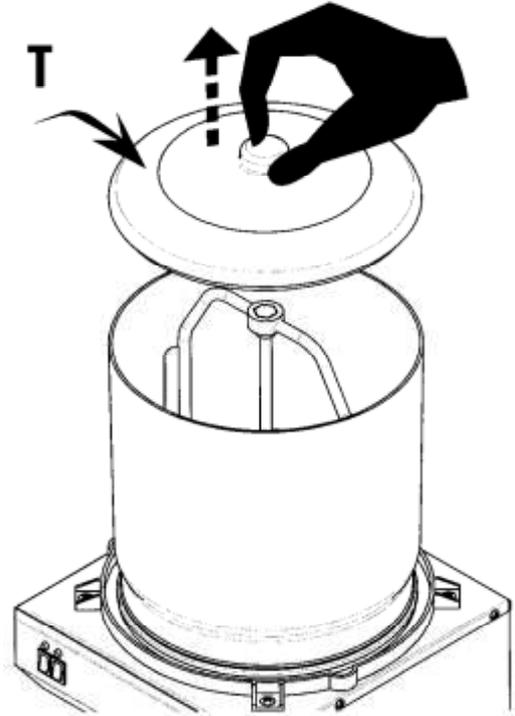


Figura 6

4º.-Extraer (1) la pala agitadora (A) tirando hacia arriba, sacar (2) el asta (E) del tubo central tirando hacia arriba (Fig.7). ----->

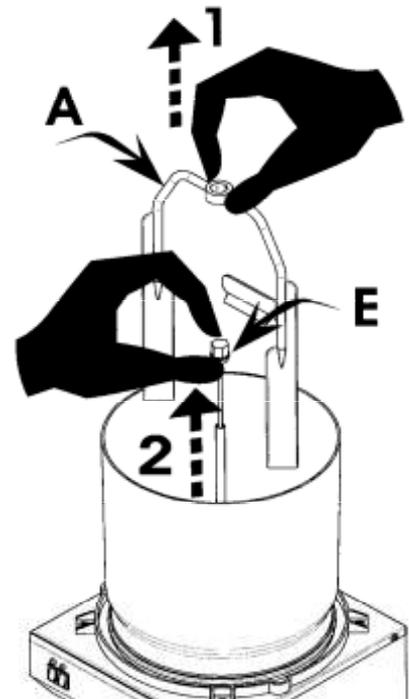

MANTENIMIENTO (cont.)

5°.-Extraer el depósito (D) tirando (1) de él suavemente hacia arriba (Fig.8).

6°.-Quitar la junta de goma del depósito, tirando (2) hacia arriba (Fig.8).

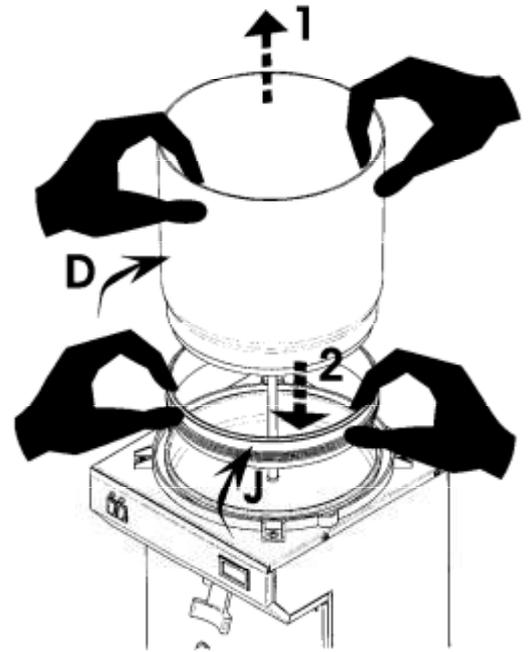


Figura 8

7°.-Para la limpieza de la goma de grifo proceder de la siguiente manera (ver Fig.9) :

Pulsar la leva (A) con una mano y con la otra extraer tirando hacia arriba (B) de la goma de grifo (C), lavarla con agua y jabón neutro no abrasivo y enjuagar con abundante agua.

8°.-Muy importante (ver Fig.9).

Existe en la ranura un agujero de drenaje (D), que tendremos que vigilar que no se obstruya. Este agujero canaliza el agua de la condensación del depósito y por lo tanto si se obstruye, limpiarlo, y mirar que el agua baja a la bandeja de goteo.

9°.-Limpiar todo con agua y jabón neutro no abrasivo y enjuagar con abundante agua.

10°.-Limpiar el evaporador, recipiente en acero inoxidable donde encaja el depósito, procurando que no se raye, con agua y jabón neutro no abrasivo y enjuagar bien con abundante agua.

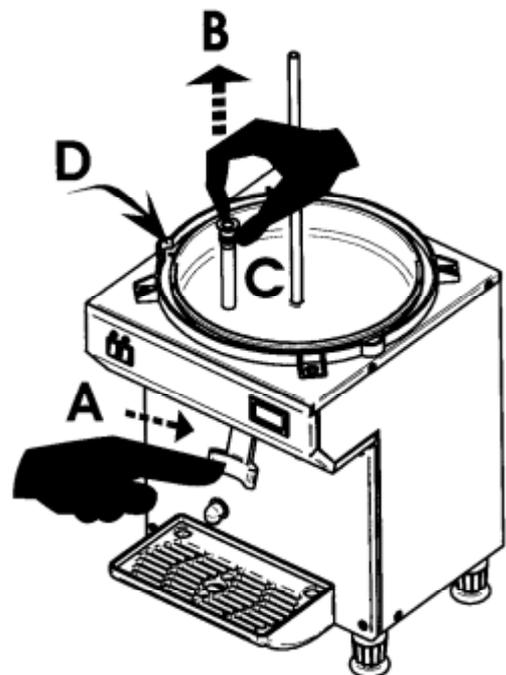


Figura 9

MANTENIMIENTO (cont.)

11°.-Vaciar diariamente la bandeja de goteo (1) (ver Fig.10), quitarla subiéndola ligeramente hacia arriba (flecha A), traerla hacia delante (flecha B), quitar la rejilla (2) según flecha C, vaciar el contenido y a continuación, realizar la limpieza de las dos piezas. Poner de nuevo la rejilla (2) en la bandeja (1) y situarla frente al panel frontal (3) según flecha D enganchándola a las dos ventanitas (E) mediante los dos tetones (F) situados detrás de la bandeja y empujar hacia abajo G.

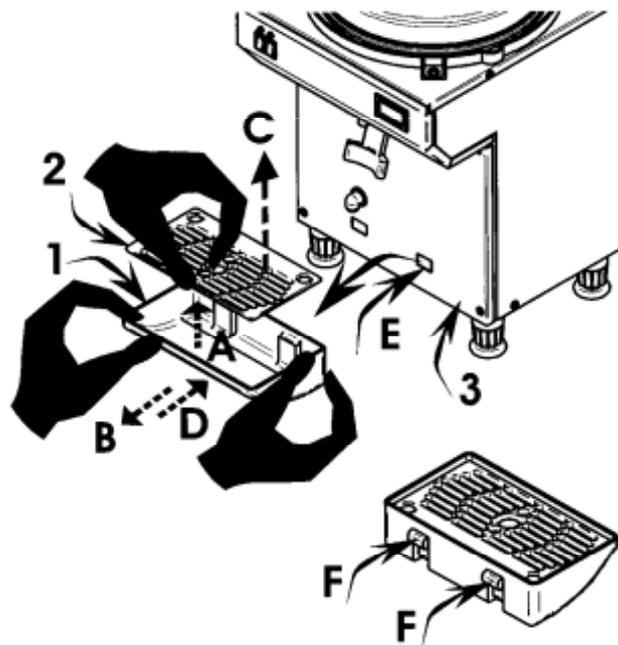


Figura 10

12°.-Una vez realizado todo esto, proceda a montar todo de nuevo. Una vez la junta (J) del depósito (D) en su sitio, humedecerla exteriormente a fin de facilitar la colocación del depósito (Fig.11).

Nota: La parte interior de la junta que está en contacto con el depósito tiene que estar bien seca, de lo contrario nunca podremos montar el depósito en su alojamiento.

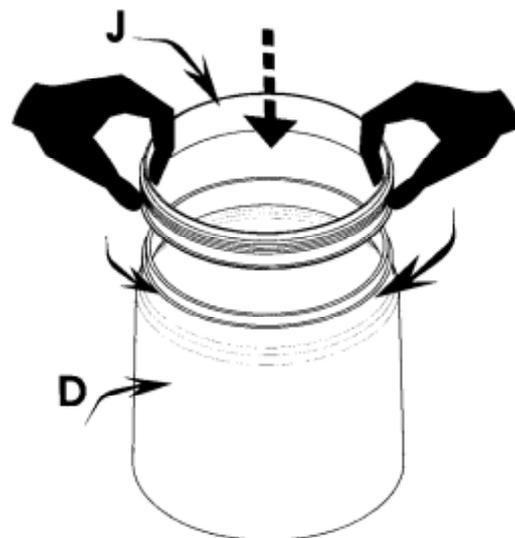


Figura 11